

# TEMPLO NTA. SRA DE LA NATIVIDAD ACANCEH, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

## DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico

## ACCIONES REALIZADAS. 2003

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Reconstrucción de una de sección de la bóveda
- Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilos y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas en fachada
- Reconstrucción de campanario sur.
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílico
- Aplicación de pintura en fachadas

## MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$ 405,195.00 M. N. ( Son cuatrocientos cinco mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional)


## ANTECEDENTES

La fecha de inicio de construcción de este inmueble data del siglo XVI, modificándose en diversas etapas, en el siglo XVII se aumenta la altura de los muros de la nave principal. En el siglo XX se reemplazan los rollizos de la bóveda por vigas de hierro y se construyen los campanarios y la caseta del reloj.

En el año de 2003, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

## DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El templo es de una sola nave y esta cubierto con bóveda apoyada sobre arcos de mampostería y vigas de hierro. En la parte posterior y en el costado norte se ubican los anexos.

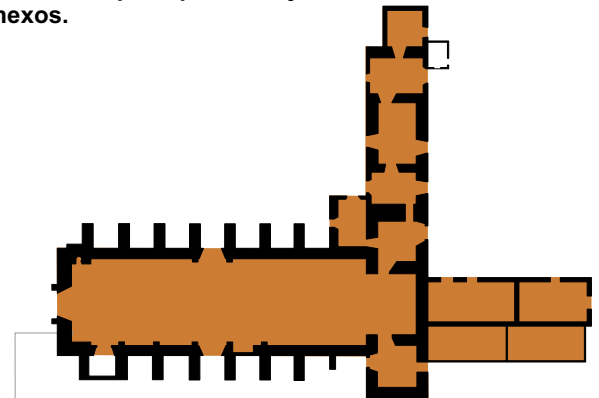

PLANTA DE AZOTEA

## ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilos y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

## PROCESO DE OBRA

