

# TEMPLO SANTO CRISTO DE LAS AMPOLLAS ICHMUL, YUCATÁN



Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



FACHADA DEL INMUEBLE

## DETERIOROS

El sistema de impermeabilización acrílico requiere de un mantenimiento periódico (según especificaciones del fabricante) aplicando una capa de impermeabilizante para evitar que se deteriore la membrana de refuerzo. Las fachadas requieren aplicación de otra capa de pintura.



Sistema de impermeabilización acrílico

## ACCIONES REALIZADAS. 2004

- ⊕ Retiro de vegetación.
- ⊕ Limpieza de cubierta, pináculos, alfiles, pretilas y desagües pluviales.
- ⊕ Inyección y calafateo de grietas
- ⊕ Suministro de capa de impermeabilización acrílica
- Aplicación de pintura en fachadas

## MONTO DE LA INVERSIÓN PROPUESTA

\$140,000.00 M. N. ( Son ciento cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional)


## ANTECEDENTES

No se cuenta con información de la fecha de construcción del inmueble, pero por sus características arquitectónicas debe datar fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX.

En el año de 2004, la SDUOPV del Gobierno del Estado, realizó obras de restauración en el inmueble. En el año 2007, durante la presente administración se reinician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMAY SOP.

## DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

La capilla tiene cubierta de bóveda de cañón, la fachada cuenta con dos torres de campanario de un cuerpo y en el centro un remate

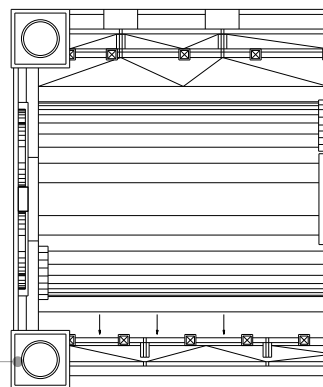

PLANTA DE AZOTEA

## ACCIONES REALIZADAS. 2007

- ⊕ Retiro de vegetación y basura
- ⊕ Limpieza del área
- ⊕ Capa de impermeabilización acrílica
- ⊕ Reposición de acabados en azotea pretilas y muros
- ⊕ Aplicación de pintura

## PROCESO DE OBRA

