



FACHADA DEL INMUEBLE

DETERIOROS

Las azoteas requieren de un sistema de impermeabilización acrílico con membrana de refuerzo. Los aplanados de los muros están deteriorados por lo que se recomienda: limpieza, restitución de faltantes y aplicación de pintura. En el interior del templo, el presbiterio original se encuentra separado de la nave por un muro de construcción reciente.



Interior del templo



Azotea del templo

MONTO DE LA INVERSIÓN

\$615,393.00 M. N. (Son seiscientos quince mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional)

* Dato proporcionado por la SOP


ANTECEDENTES

No se tienen datos precisos de la época de construcción del inmueble.

En el año 2008, durante la presente administración se inician obras de mantenimiento en el inmueble, donde se coordinan dos Secretarías SEDUMA Y SOP.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El inmueble consta de atrio, templo, capilla, sacristía y un patio. El templo es de tres naves con muros de mampostería, las tres naves están cubiertas con un sistema de losa plana de concreto prefabricado tipo trabelosa. El presbiterio original tiene cubierta de bóveda de cañón corrido. La capilla esta cubierta con losa de bahpec sobre rollizos, viga de arrastre y canes de madera, la sacristía es de dos niveles, el entrepiso es de bahpec sobre viguetillas de madera y vigas de hierro, la cubierta del segundo nivel es una losa de concreto.

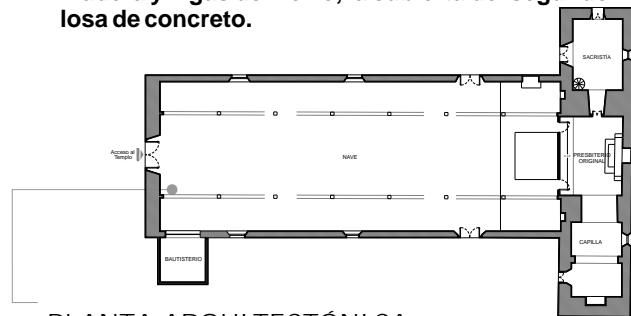

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ACCIONES REALIZADAS. 2008

- » Aplicación de impermeabilizante acrílico con membrana de refuerzo en azoteas.
- » Demolición de muro interior para recuperar el presbiterio original.
- » Restitución de aplanados
- » Aplicación de pintura calestina en muros exteriores
- » Aplicación de pintura vinílica con bajo contenido acrílico en muros interiores

PROCESO DE OBRA

